

PARA TODOS LOS TERRENOS, CONDICIONES Y ADEMÁS ANFIBIO



PELEC 700, UN TODO TERRENO LIGERO Y COMPACTO DE ORUGAS




PELEC 700 EXTREME TERRAIN VEHICLE



PELEC 700 EXTREME TERRAIN VEHICLE

Un diseño moderno y robusto, de fabricación Rusa y desarrollado por los mejores diseñadores europeos, teniendo en cuenta las difíciles condiciones de los caminos y terrenos en Rusia con su clima invernal, permite al Pelec 700 moverse sin problemas donde el resto de vehículos ligeros no pueden.

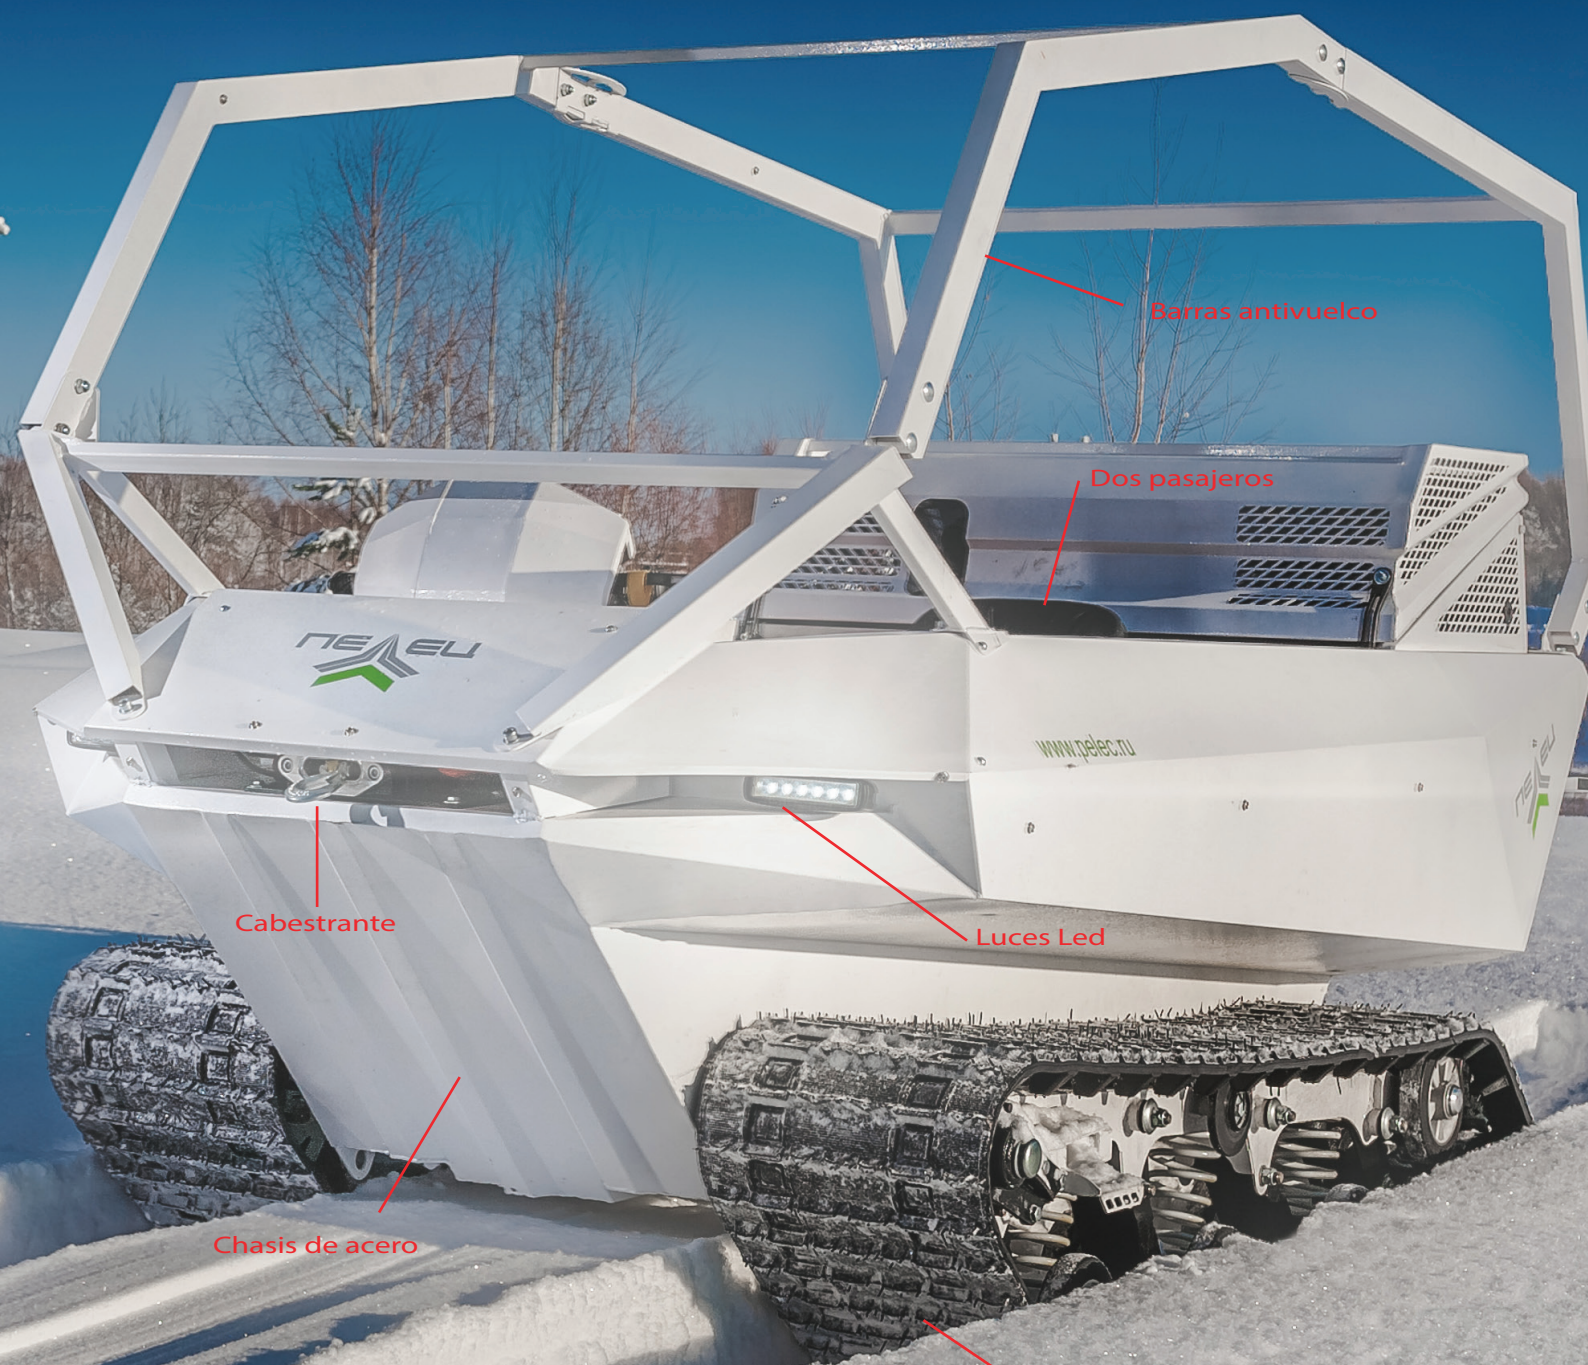

Panel LCD

Barras antivuelco

Dos pasajeros

Cabestrante

Luces Led

Chasis de acero

Orugas de 380mm

Pala quita nieves opcional



Motor ZongShen 2V78FE	680cc / 21hp
*Motor Honda GX690 *(Opcional)	680cc / 22hp
Combustible	Gasolina
Tipo de motor	2-cilindros, V-twin, 4-tiempos
Sistema alimentación	Carburador
Consumo	3 L/h
Capacidad deposito combustible	40 L
Transmisión	Variable continua CVT
Carrocería	Acero con chasis integrado
Dimensiones, mm (Largo,ancho,alto) con arco	2850*1420*1900
Dimensiones, mm (Largo,ancho,alto)	2850*1420*1250
Anchura de orugas, mm	380
Longitud de huella, mm	1500
Velocidad máxima en tierra, km/h	30
Velocidad máxima en agua, km/h	4
Asientos	2
Carga máxima, kg	400
Sistema voltaje, V	12
Frenos	Discos hidráulicos
Sistema refrigeración	Aire forzado
Peso en vacío, kg	600
Radio de giro, m	0
Altura libre al suelo, mm	300
Suspensión	Brazos independientes articulados

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Potencia del motor, hp	85
Tipo de combustible	gasolina
Tipo de motor	2 cilindros, en forma de V, 4 tiempos
Capacidad del motor, cc.	1000
Consumo de combustible, l / h	5
Capacidad del tanque de combustible, l	40
Transmisión	variador de correa trapezoidal continuo, 5 marchas adelante, 1 marcha atrás
Tipo de cuerpo	Bastidor de acero con marco integrado
Dimensiones del cuerpo, mm	2850 x 1700 x 1900
Ancho de pista, mm	380
Velocidad en el suelo (max.), Km / h	50
Velocidad sobre el agua (máx.), Km / h	4
Cantidad de asientos	4
Capacidad de carga, kg	800
Tensión de la red a bordo, V	12
Frenos	disco hidráulico
Sistema de enfriamiento	liquido
Peso seco, kg	650
Radio de giro, m	0
Espacio libre, mm	300
Soporte de suspensión	palanca-resorte

